

2- cestné kazetové jednotky

Technická data

Vnitřní jednotka	MMU-	AP0072WH	AP0092WH	AP0122WH	AP0152WH	AP0182WH
Chladicí výkon *	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Topný výkon *	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Množství vzduchu	m ³ /h	558	558	558	600	900
Akustický tlak **	dB(A)	34/30	34/30	34/30	35/30	35/30
Příkon motoru ventilátoru	(W)	20	20	20	20	30
Pertlové připojení plyn - kapalina	"	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Odvod kondenzátu		PVC – ø 25 mm				
Napájení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Příkon	kW	0,029	0,029	0,029	0,03	0,044
Vnější rozměry (v × š × h)	mm	295 × 815 × 570 (20 × 1050 × 680)	295 × 815 × 570 (20 × 1050 × 680)	295 × 815 × 570 (20 × 1050 × 680)	295 × 815 × 570 (20 × 1050 × 680)	345 × 1180 × 570 (20 × 1415 × 680)
Hmotnost	kg	19 + (10)	19 + (10)	19 + (10)	19 + (10)	26 + (14)


Vnitřní jednotka	MMU-	AP0242WH	AP0272WH	AP0302WH	AP0362WH	AP0482WH	AP0562WH
Chladicí výkon *	kW	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Topný výkon *	kW	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00
Množství vzduchu	m ³ /h	1050	1050	1260	1740	1800	2040
Akustický tlak **	dB(A)	38/33	38/33	40/34	42/36	43/37	46/39
Příkon motoru ventilátoru	(W)	40	40	50	70	70	70
Pertlové připojení plyn - kapalina	"	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Odvod kondenzátu		PVC – ø 25 mm					
Napájení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Příkon	kW	0,054	0,054	0,064	0,076	0,088	0,117
Vnější rozměry (v × š × h)	mm	345 × 1180 × 570 (20 × 1415 × 680)	345 × 1180 × 570 (20 × 1415 × 680)	345 × 1180 × 570 (20 × 1415 × 680)	345 × 1600 × 570 (20 × 1835 × 680)	345 × 1600 × 570 (20 × 1835 × 680)	345 × 1600 × 570 (20 × 1835 × 680)
Hmotnost	kg	26 + (14)	26 + (14)	26 + (14)	36 + (14)	36 + (14)	36 + (14)

Krycí panel : RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E

* Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.. ** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon


() Údaje v závorce pro krycí panely

MMU-AP0072WH až AP0152WH

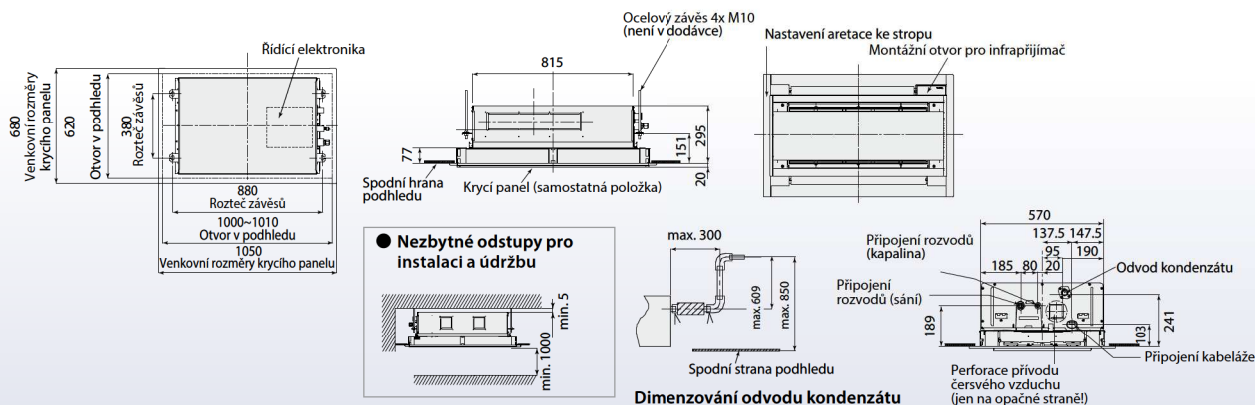

(Jednotky: mm)

MMU-AP0182WH až AP0302WH

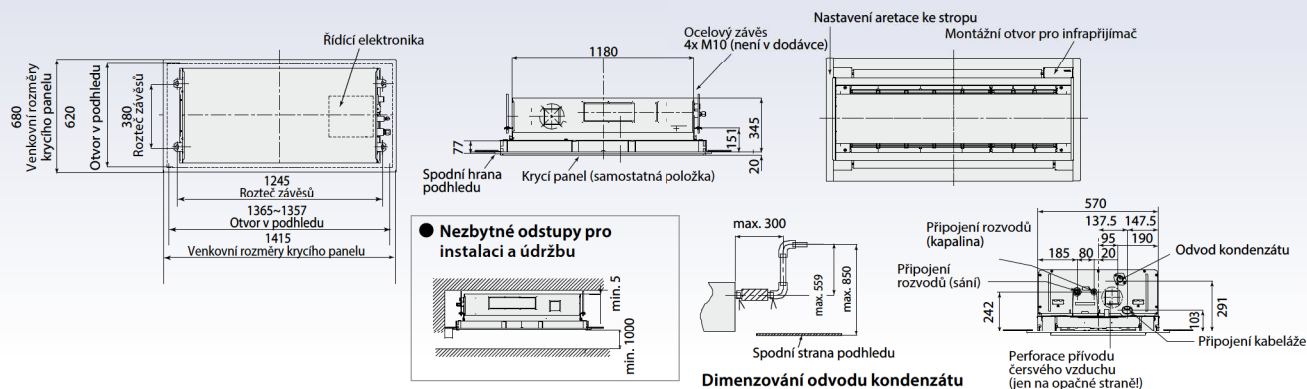

(Jednotky: mm)


2- cestné kazetové jednotky



Typové označení: MMU-AP *** 2WH


Kompaktní design ale velký rozsah výkonu

- Elegantní design s plochým spodním panelem a dvěma lamelami na výdechu vzduchu.
- 11 výkonových typů (od 2,2 do 16,0 kW chladicího výkonu).
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 850 mm.
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru.
- Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: RBC-AX23UW(W)-E a TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
- **Příslušenství na objednávku:**
 - Krycí panely: RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E
 - Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TBC-FF151US-E



Příruba pro přívod čerstvého vzduchu
TCB-FF151US-E

MMU-AP0362WH až AP0562WH

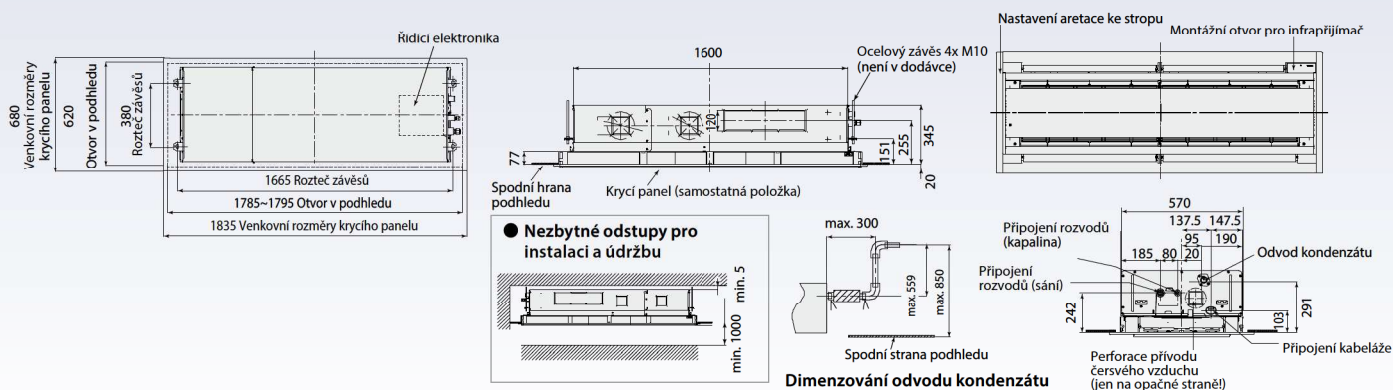

(Jednotky: mm)