




Kazetové jednotky 4- cestné 60 x 60

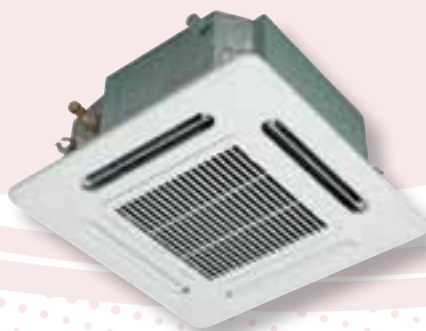

RAV-SM564MUT-E

Perfektní řešení pro všechny Euro-rastrové podhledy

- Moderní elegantní design se čtyřmi výdechy, ideální pro vestavbu do rastrových podhledů
- Kompaktní rozměry korpusu: 575 x 575 mm
- Rozměry krycího panelu 700 x 700 mm
- Výška jednotky pouze 268 mm
- Automatický restart po výpadku napájení
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlakovou výškou až 850 mm
- Ochrana proti promrznutí objektu: Možnost nastavení teploty 8°C v topném režimu; aktivace dálkovým ovladačem

Komfortní prostředí

- Tichý provoz díky odhlučněnému ventilátoru se 3 stupni výkonu
- Čtyři výdechy vzduchu s lamelami pro optimální distribuci vzduchu v prostoru (až dva výdechy lze zaslepit)
- Tvarově upravené výdechy vzduchu zabraňují usazování prachu na podhledu v okolí jednotky
- Přesná regulace teploty
- Krycí panel lze snadno sejmout a vyčistit

Čistota vzduchu a prostoru

- Omyvatelný prachový filtr kryjící celý nasávací prostor vzduchu
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího ventilátoru (max. 15 % vzduchového výkonu)
- Samočistící funkce: aby výměník po ukončení provozu chlazení zůstal suchý, zůstává ventilátor ještě nějaký čas v provozu, aby efektivně eliminoval možný výskyt a množení plísní a bakterií

Možnosti ovládání a řízení

- Dle požadavku je možné vnitřní jednotku ovládat pevným kabelovým ovladačem (výhoda ochrany proti odcizení, zpětného hlášení a stavu zařízení a provozu, diagnostika), týdenním časovačem, případně centrálním ovladačem.
- Podle požadavku je možné napojení na okenní kontakt nebo analogové řízení 0-10 V, modul signalizace provozu a poruchy nebo na rozhraní pro vyšší řídicí systémy BMS.

Více informací naleznete na straně 42 a 43.



RAV kompaktní kazeta 60 × 60 Digital Inverter

Vnitřní jednotka		RAV-SM564MUT-E	
Venkovní jednotka		RAV-SM564ATP-E	
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	●	5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	●	1,50 - 5,60
Elektrický příkon	kW	●	0,30 - 1,86
EER		●	3,03
SEER		●	5,48
Pdesignnc		●	5,00
Energetická třída		●	A
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	●	-15 - +46
Topný výkon	kW	●	5,30
Topný výkon (rozsah)	kW	●	1,50 - 6,30
Elektrický příkon	kW	●	0,30 - 2,40
COP		●	3,49
SCOP		●	4,16
Pdesignnh	kW	●	4,40
Energetická třída		●	A+
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	●	-15 - +15

Vnitřní jednotka		RAV-SM564MUT-E	
Průtok vzduchu *	m³/h		798
Hladina akustického tlaku **	dB(A)		43/34
Hladina akustického výkonu	dB(A)		58
Rozměry (V × Š × H)	mm		268 × 575 × 575
Hmotnost	kg		16+3

Venkovní jednotka		RAV-SM564ATP-E	
Průtok vzduchu *	m³/h		2400
Hladina akustického tlaku	dB(A)	● ●	46/48
Hladina akustického výkonu	dB(A)	● ●	63/65
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll		1/2 - 1/4
Typ kompresoru			TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m		5
Max. délka potrubí	m		30
Max. převýšení	m		30
El. připojení	V/Ph/Hz		220-240/1/50
El. jištění	A		13
Rozměry (V × Š × H)	mm		550 × 780 × 290
Hmotnost	kg		40

* Při nejvyšších otáčkách ventilátoru

** Při nejvyšších/ nejnižších otáčkách ventilátoru

● Chlazení ● Topení

RAV kompaktní kazeta 60 × 60 Super Digital Inverter

Vnitřní jednotka		RAV-SM564MUT-E	
Venkovní jednotka		RAV-SP564ATP-E	
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW	●	5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	●	1,20 - 5,60
Elektrický příkon	kW	●	0,21 - 2,29
EER		●	3,21
SEER		●	5,61
Pdesignnc		●	5,00
Energetická třída		●	A+
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	●	-15 - +43
Topný výkon	kW	●	5,60
Topný výkon (rozsah)	kW	●	0,90 - 7,40
Elektrický příkon	kW	●	0,17 - 2,37
COP		●	3,64
SCOP		●	4,20
Pdesignnh	kW	●	5,40
Energetická třída		●	A+
Rozsah provozních venkovních teplot	°C	●	-20 - +15

Vnitřní jednotka		RAV-SM564MUT-E	
Průtok vzduchu *	m³/h		798
Hladina akustického tlaku **	dB(A)		43/34
Hladina akustického výkonu	dB(A)		58
Rozměry (V × Š × H)	mm		268 × 575 × 575
Hmotnost	kg		16+3

Venkovní jednotka		RAV-SP564ATP-E	
Průtok vzduchu *	m³/h		2400
Hladina akustického tlaku	dB(A)	● ●	47/48
Hladina akustického výkonu	dB(A)	● ●	63/64
Průměr připojení plyn / kapalina	Zoll		1/2 - 1/4
Typ kompresoru			TWIN ROTARY
Min. délka potrubí	m		5
Max. délka potrubí	m		50
Max. převýšení	m		30
El. připojení	V/Ph/Hz		220-240/1/50
El. jištění	A		13
Rozměry (V × Š × H)	mm		550 × 780 × 290
Hmotnost	kg		44

RBC-UM11PG(W)-E