


Skříňové jednotky

Štíhlá jednotka pro snadné umístění

- Univerzální instalace jednotky buď ke stěně jako skříň a nebo do rohu místnosti. Pomocí pohybu svislých lamel na výdechu vzduchu může být provětráván celý prostor.
- Široký rozsah výdechu vzduchu se svislými lamelami s ručním nastavením.

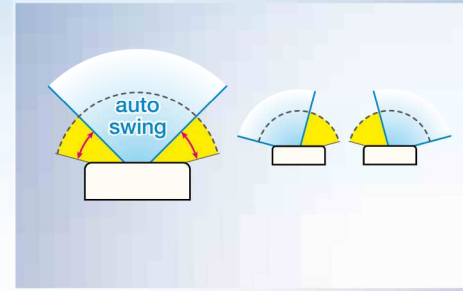

Typové označení: MMF-AP***4H-E

Skříňové jednotky



Technická data

| Vnitřní jednotka | MMF- | AP0154H-E | AP0184H-E | AP0244H-E | AP0274H-E | AP0364H-E | AP0484H-E | AP0564H-E | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Chladicí výkon * | kW | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | |
| Topný výkon * | kW | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 9,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 | |
| Množství vzduchu | m ³ /h | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1920 | 2160 | 2160 | |
| Akustický tlak ** | dB(A) | 46/38 | 46/38 | 49/40 | 49/40 | 51/44 | 54/46 | 54/46 | |
| Příkon motoru ventilátoru | (W) | 37 | 37 | 63 | 63 | 110 | 160 | 160 | |
| Pertlové připojení plyn - kapalina | " | 1/2 - 1/4 | 1/2 - 1/4 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | |
| Odvod kondenzátu | | 20 (PVC Ø26 × 3 mm) | | | | | | | |
| Napájení | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Příkon | kW | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | |
| Vnější rozměry (v × š × h) | mm | 1750 × 600 × 210 | 1750 × 600 × 210 | 1750 × 600 × 210 | 1750 × 600 × 210 | 1750 × 600 × 390 | 1750 × 600 × 390 | 1750 × 600 × 390 | |
| Hmotnost | kg | 48 | 48 | 49 | 49 | 65 | 65 | 65 | |


* Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl..

** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon

MMF-AP0154H-E až AP0564H-E

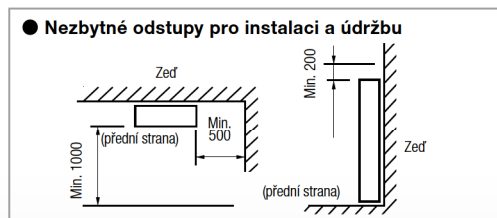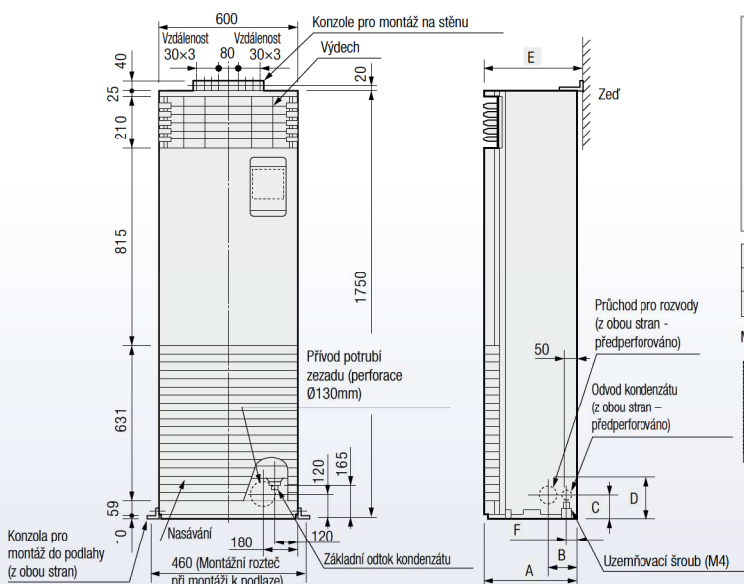

| Typové označení | MMD- | A | B | C | D | E | F |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| AP0154H-E až AP0274H-E | | 200 | 107 | 132 | 157 | 210 | 50 |
| AP0364H-E až AP0564H-E | | 380 | 125 | 120 | 160 | 390 | 40 |

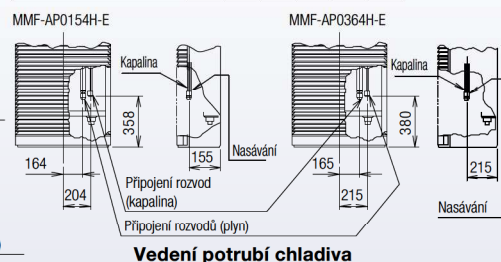

Vedení potrubí chladiwa

(Jednotky: mm)