


Parapetní neopláštěné jednotky



Typové označení: MML-AP***BH-E

Příjemné klima v prostoru díky neviditelným jednotkám

- Jednotky určeny pro perfektní vestavbu do interiéru pomocí nábytků, zákrytů nebo plné integraci jednotky do interiéru místnosti.
- Snadná montáž a údržba.
- Tichý provoz.
- Dálkový infra ovladač TCB-AX32E2 součástí dodávky. další možnosti ovládání jsou uvedeny na str. 68.

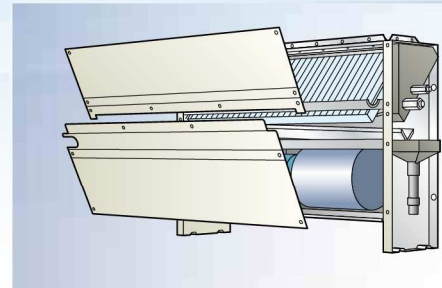

Parapetní neopláštěné jednotky

Technická data

Vnitřní jednotka	MML-	AP0074BH-E	AP0094BH-E	AP0124BH-E	AP0154BH-E	AP0184BH-E	AP0244BH-E
Chladicí výkon *	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Topný výkon *	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Množství vzduchu	m ³ /h	460	460	460	740	740	950
Akustický tlak **	dB(A)	36/32	36/32	36/32	36/32	36/32	42/33
Příkon motoru ventilátoru	(W)	19	19	19	70	70	70
Pertlové připojení plyn - kapalina	"	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Odvod kondenzátu		PVC – ø 20 mm					
Napájení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Příkon	kW	0,056	0,056	0,056	0,090	0,090	0,095
Vnější rozměry (v x š x h)	mm	600 x 745 x 220	600 x 745 x 220	600 x 745 x 220	600 x 1045 x 220	600 x 1045 x 220	600 x 1045 x 220
Hmotnost	kg	21	21	21	29	29	29

* Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.

** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon

MML-AP0074BH-E až AP0244BH-E

