


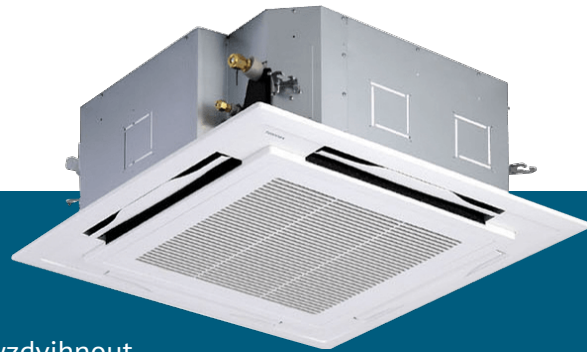

KLASICKÉ ŘEŠENÍ S VÝDECHEM VZDUCHU V ROZSAHU 360°

kazetové R32/R410A →

Vyzdvihnout

Nejvyšší účinnost z vnitřních jednotek RAV
Možnost výběru ze dvou krycích panelů
Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu

Standardní kazetová 4cestná jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter, Super Digital Inverter a Digital Inverter BIG pro chladivo R32 nebo R410A. Panel pro výdech v rozsahu 360° pro pohodlí nebo s přímým proudem vzduchu vhodný i pro velké místnosti vyžadující vysoký výkon. K dispozici ve čtyřech výkonových stupních od 5,0 kW do 12,0 kW.

→ Výkon

- Velmi vysoká energetická účinnost (až A+++)
- K dispozici výfukový panel umožňující široký nebo přímý proud vzduchu
- Vysoce výkonný výměník tepla
- Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník tepla
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Funkce tichého provozu
- Systém diagnostiky poruch

→ Flexibilita

- Kompatibilní s venkovními jednotkami schladivem R32 nebo R410A
- Optimální distribuce vzduchu do výšky místnosti 4,6m
- Snadno vyjímatelný a myvatelný základní prachový filtr
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

→ Technické údaje

- Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu až do 15% jmenovitého vzduchového výkonu
- Integrované čerpadlo kondenzátu s dodací výškou až 85cm
- Možnost začlenění přijímače pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Nastavitelný automatický restart po výpadku napájení
- K dispozici je volitelný redundantní modul



kazetové R32/R410A / SADA

Unutarnja jedinica			RAV-GM901UTP-E
Venkovní jednotka			RAV-GM901ATP-E
Chladicí výkon	kW	❄	8,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	1,90 - 8,80
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	3,30
Účinnost SEER (sezonní)		❄	7,00
Energetická třída		❄	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15/+46
Topný výkon	kW	☀	9,00
Topný výkon (rozsah)	kW	☀	1,6 - 9,90
Účinnost COP	W/W	☀	3,72
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,60
Energetická třída		☀	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-15/+15

Vnitřní jednotka			RAV-GM901UTP-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	33/36/40
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	33/36/40
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	48/51/55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	48/51/55
Vzduchový výkon	m³/h		900/1600
Rozměry (VxŠxH)	mm		319 x 840 x 840
Hmotnost	kg		24
Rozměry krycího panelu (V x Š x H)	mm		30 x 950 x 950
Hmotnost krycího panelu	kg		4,2

❄ Chlazení ☀ Topení



kazetové R32/R410A / SADA

Venkovní jednotka			RAV-GM901ATP-E
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	51
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	68
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	72
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		50
Délka potrubí / vnitřní jednotka (min.)	m		5
Délka potrubí / vnitřní jednotka (max.)	m		50
Převýšení (max.)	m		30
Vzduchový výkon	m ³ /h		2900
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Předplněno do	m		30
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		35
Rozměry (VxŠxH)	mm		600 x 800 x 300
Hmotnost	kg		47

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

