

Parapetní dvouvýdechové jednotky



Komfortní, tiché, elegantní: TOSHIBA parapetní jednotky s 2 výdechy

- Jednoduchý, nadčasový a univerzální design.
- Snadné ovládání:
dálkovým infra ovladačem (součástí dodávky),
nebo přímo z ovládacího panelu na těle jednotky.
- Výdech vzduchu dle potřeby horním, dolním nebo oběma
výdechy současně.
- Určeno pro instalaci na podlahu u stěny.

Typové označení: MML-AP***4NH-E

Parapetní dvouvýdechové jednotky


Technická data

Vnitřní jednotka	MML-	AP0074NH-E	AP0094NH-E	AP0124NH-E	AP0154NH-E	AP0184NH-E
Chladicí výkon *	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Topný výkon *	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Množství vzduchu	m ³ /h	510	510	552	624	726
Akustický tlak **	dB(A)	38/26	38/26	40/29	43/31	47/34
Příkon motoru ventilátoru	(W)	41	41	41	41	41
Pertlové připojení plyn - kapalina	"	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Odvod kondenzátu				PVC - ø 16 mm		
Napájení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Příkon	kW	0,021	0,021	0,025	0,034	0,052
Vnější rozměry (v × š × h)	mm	600 × 700 × 220	600 × 700 × 220	600 × 700 × 220	600 × 700 × 220	600 × 700 × 220
Hmotnost	kg	17	17	17	17	17

* Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl..

** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon

MML-AP0074NH-E až AP0184NH-E

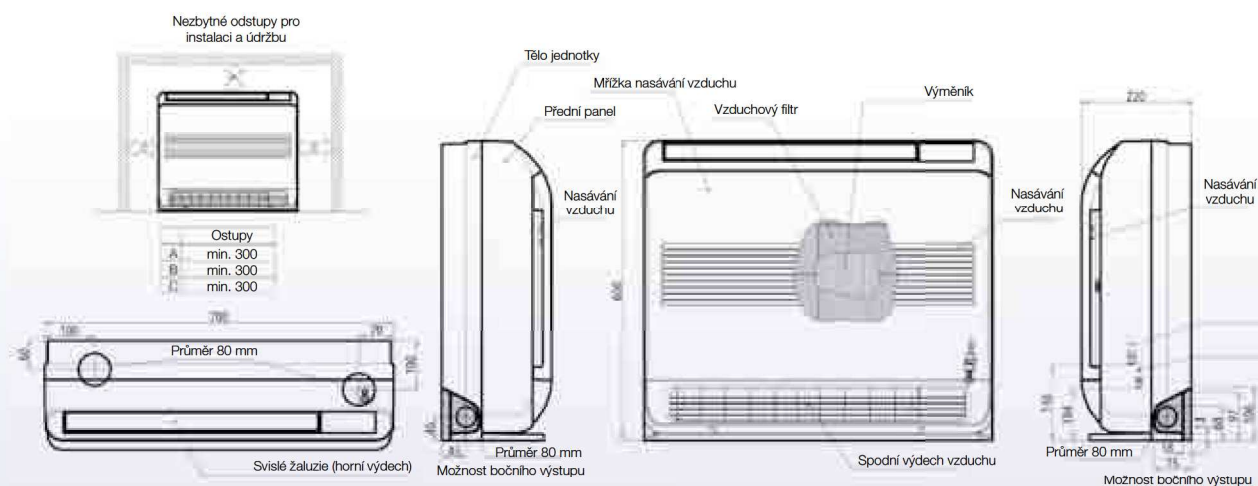

(Jednotky: mm)