

Mezistropní standardní jednotky

Technická data


| Vnitřní jednotka | MMD- | AP0076BH(P)-E | AP0096BH(P)-E | AP0126BH(P)-E | AP0156BH(P)-E | AP0186BH(P)-E |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Chladicí výkon * | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
| Topný výkon * | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 |
| Množství vzduchu | m ³ /h | 540 | 570 | 570 | 800 | 800 |
| Akustický tlak ** | dB(A) | 29/23 | 30/23 | 30/23 | 33/25 | 33/25 |
| Příkon motoru ventilátoru | (W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. externí statický tlak | Pa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pertlové připojení plyn - kapalina | " | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 1/2 - 1/4 | 1/2 - 1/4 |
| Odvod kondenzátu | | PVC – ø 25 mm | | | | |
| Napájení | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Příkon | kW | 0,038 | 0,043 | 0,043 | 0,062 | 0,062 |
| Vnější rozměry (v x š x h) | mm | 275 x 700 x 750 | 275 x 700 x 750 | 275 x 700 x 750 | 275 x 700 x 750 | 275 x 700 x 750 |
| Hmotnost | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| Vnitřní jednotka | MMD- | AP0246BH(P)-E | AP0276BH(P)-E | AP0306BH(P)-E | AP0366BH(P)-E | AP0486BH(P)-E | AP0566BH(P)-E |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Chladicí výkon * | kW | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
| Topný výkon * | kW | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
| Množství vzduchu | m ³ /h | 1200 | 1200 | 1260 | 1920 | 2100 | 2100 |
| Akustický tlak ** | dB(A) | 36/27 | 36/27 | 36/27 | 40/33 | 40/33 | 40/33 |
| Příkon motoru ventilátoru | (W) | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Max. externí statický tlak | Pa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pertlové připojení plyn - kapalina | " | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 |
| Odvod kondenzátu | | PVC – ø 25 mm | | | | | |
| Napájení | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Příkon | kW | 0,077 | 0,077 | 0,094 | 0,172 | 0,198 | 0,198 |
| Vnější rozměry (v x š x h) | mm | 275 x 1000 x 750 | 275 x 1000 x 750 | 275 x 1000 x 750 | 275 x 1400 x 750 | 275 x 1400 x 750 | 275 x 1400 x 750 |
| Hmotnost | kg | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |

* Podmínky měření - délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl..

** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon

MMD-AP0076BH(P)-E až AP0566BH(P)-E

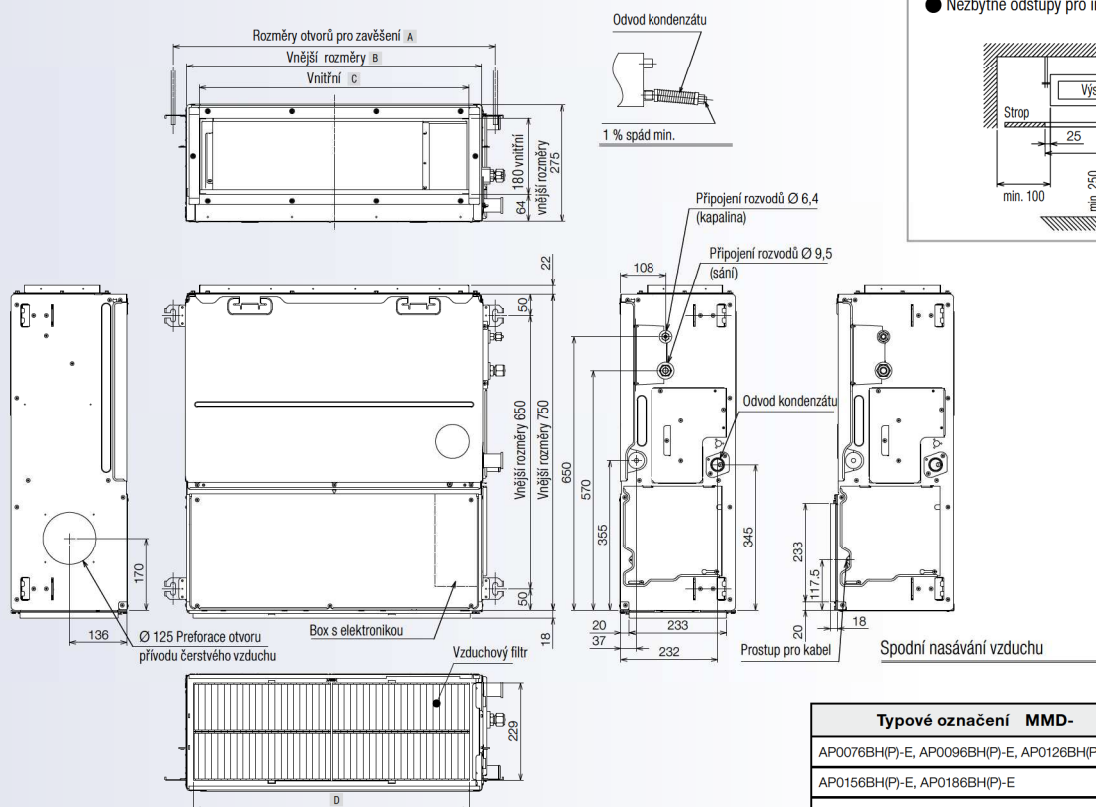

| Typové označení | MMD- | A | B | C | D |
|---|------|------|------|------|-------|
| AP0076BH(P)-E, AP0096BH(P)-E, AP0126BH(P)-E | | 765 | 700 | 640 | 654 |
| AP0156BH(P)-E, AP0186BH(P)-E | | 765 | 700 | 640 | 654 |
| AP0246RH(P)-E, AP0276RH(P)-E, AP0306RH(P)-E | | 1065 | 1000 | 940 | 935,5 |
| AP0366BH(P)-E, AP0486BH(P)-E, AP0566BH(P)-E | | 1465 | 1400 | 1340 | 1349 |

(Jednotky: mm)

Mezistropní standardní jednotky



Typové označení: MMD-AP***BH(P)-E


Zcela diskrétní instalace a skryté rozvody vzduchu

- Decentní zcela skrytá instalace v mezistropu, která nenarušuje vzhled interiéru.
- Rozsáhlé možnosti instalace.
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 550 mm.
- Externí statický tlak ventilátoru až 110 Pa umožňuje velkou variabilitu rozvodů vzduchu a tím i optimální rozložení výdechů a teploty v interiéru.
- Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
- **Příslušenství na objednávku:**
 - Manžety pro připojení rozvodů (2,3,4 výdechy)


Připojovací manžeta pro mezistropní jednotky řady 6

Pro standardní mezistropní jednotky řady 6 jsou k dispozici následující připojovací manžety:


| Manžeta | Kompatibilní |
|---------------|---------------------------------------|
| TCB-SF56C6BE | MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BH(P)-E |
| TCB-SF80C6BE | MMD-AP0246/0276/0306BH(P)-E |
| TCB-SF160C6BE | MMD-AP0366/0486/0566BH(P)-E |




Vnější rozměry

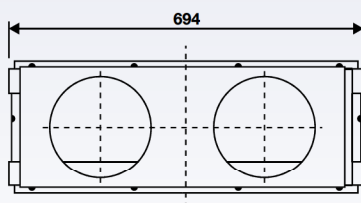


TCB-SF56C6BE

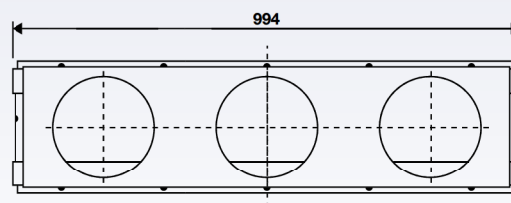

TCB-SF80C6BE

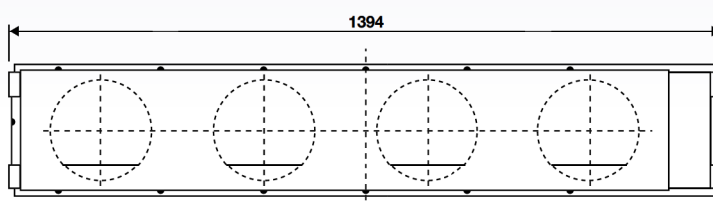

TCB-SF160C6BE



(Jednotky: mm)